




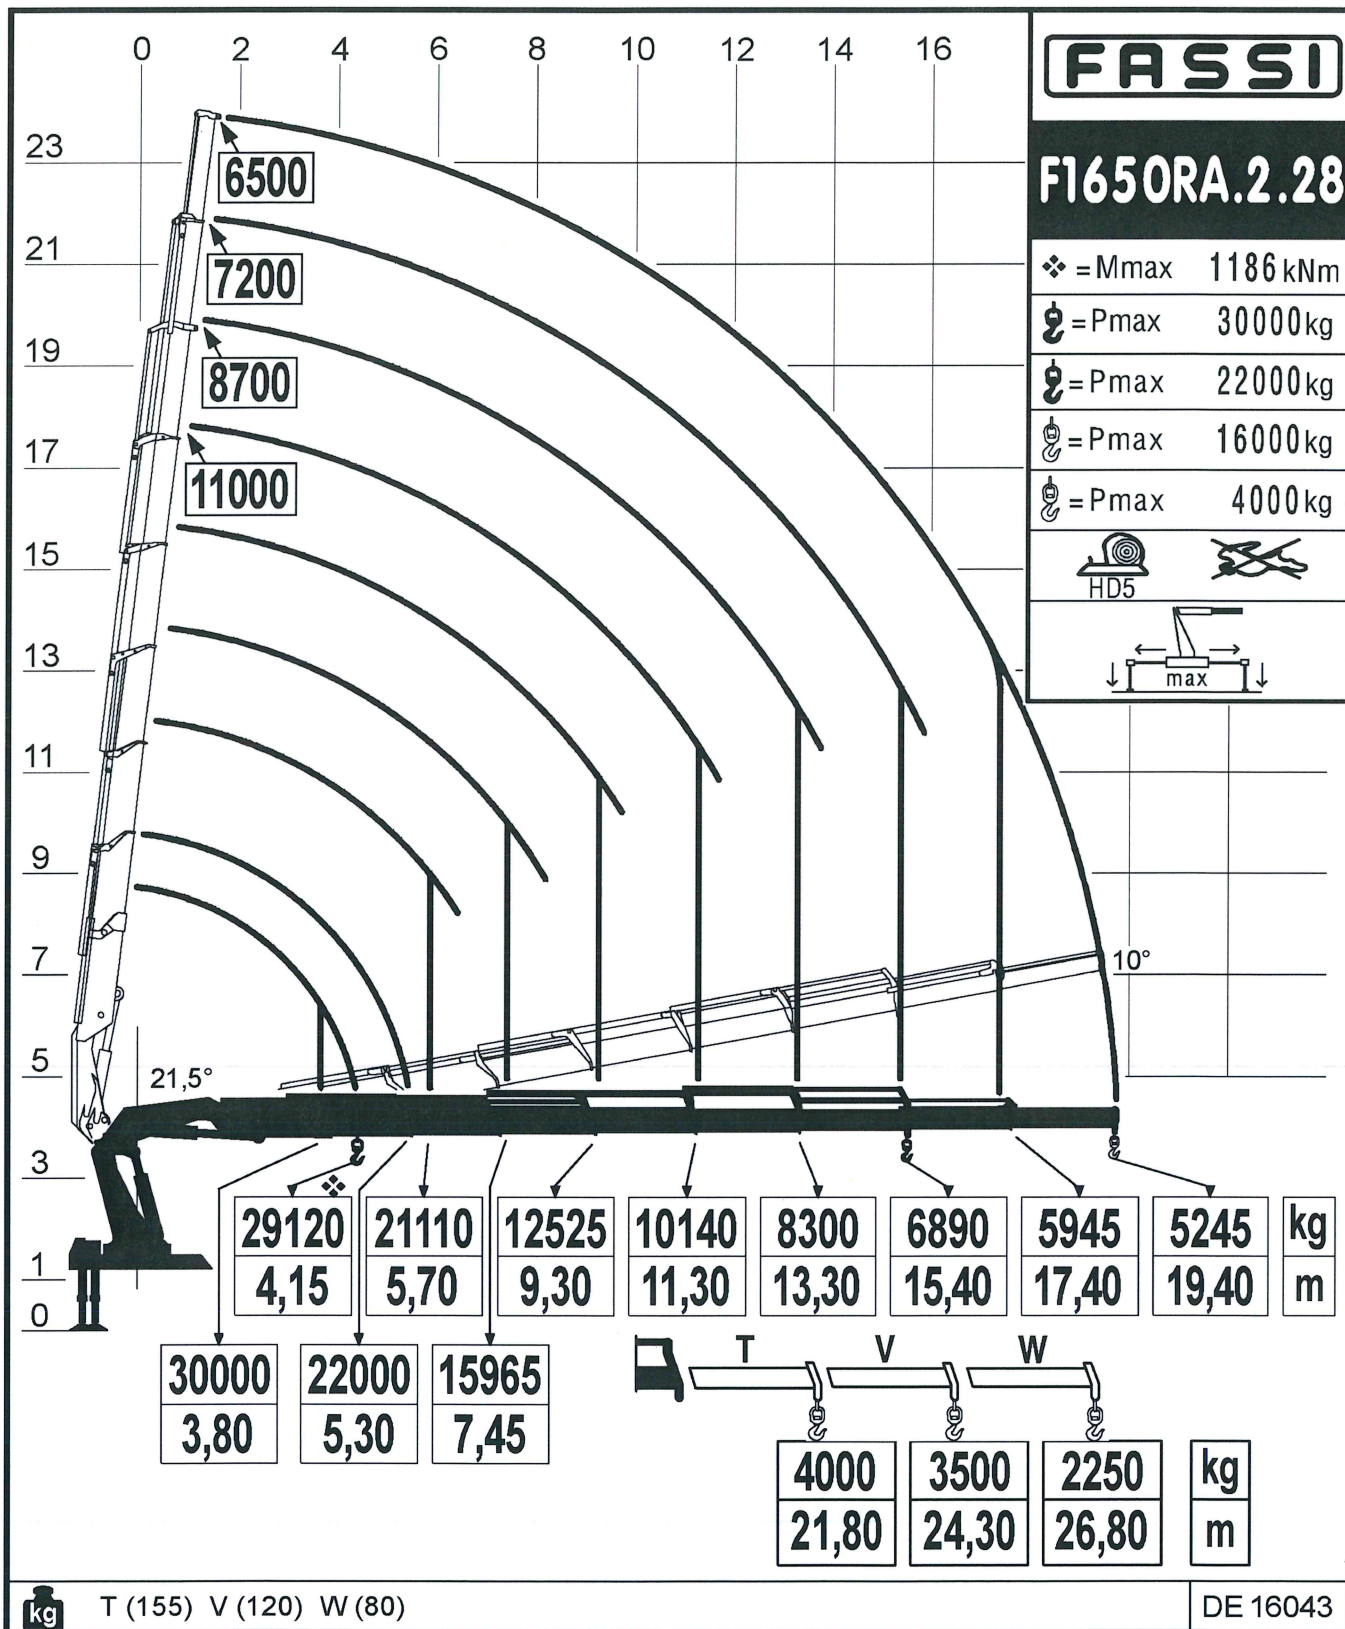

GANCIO FISSO

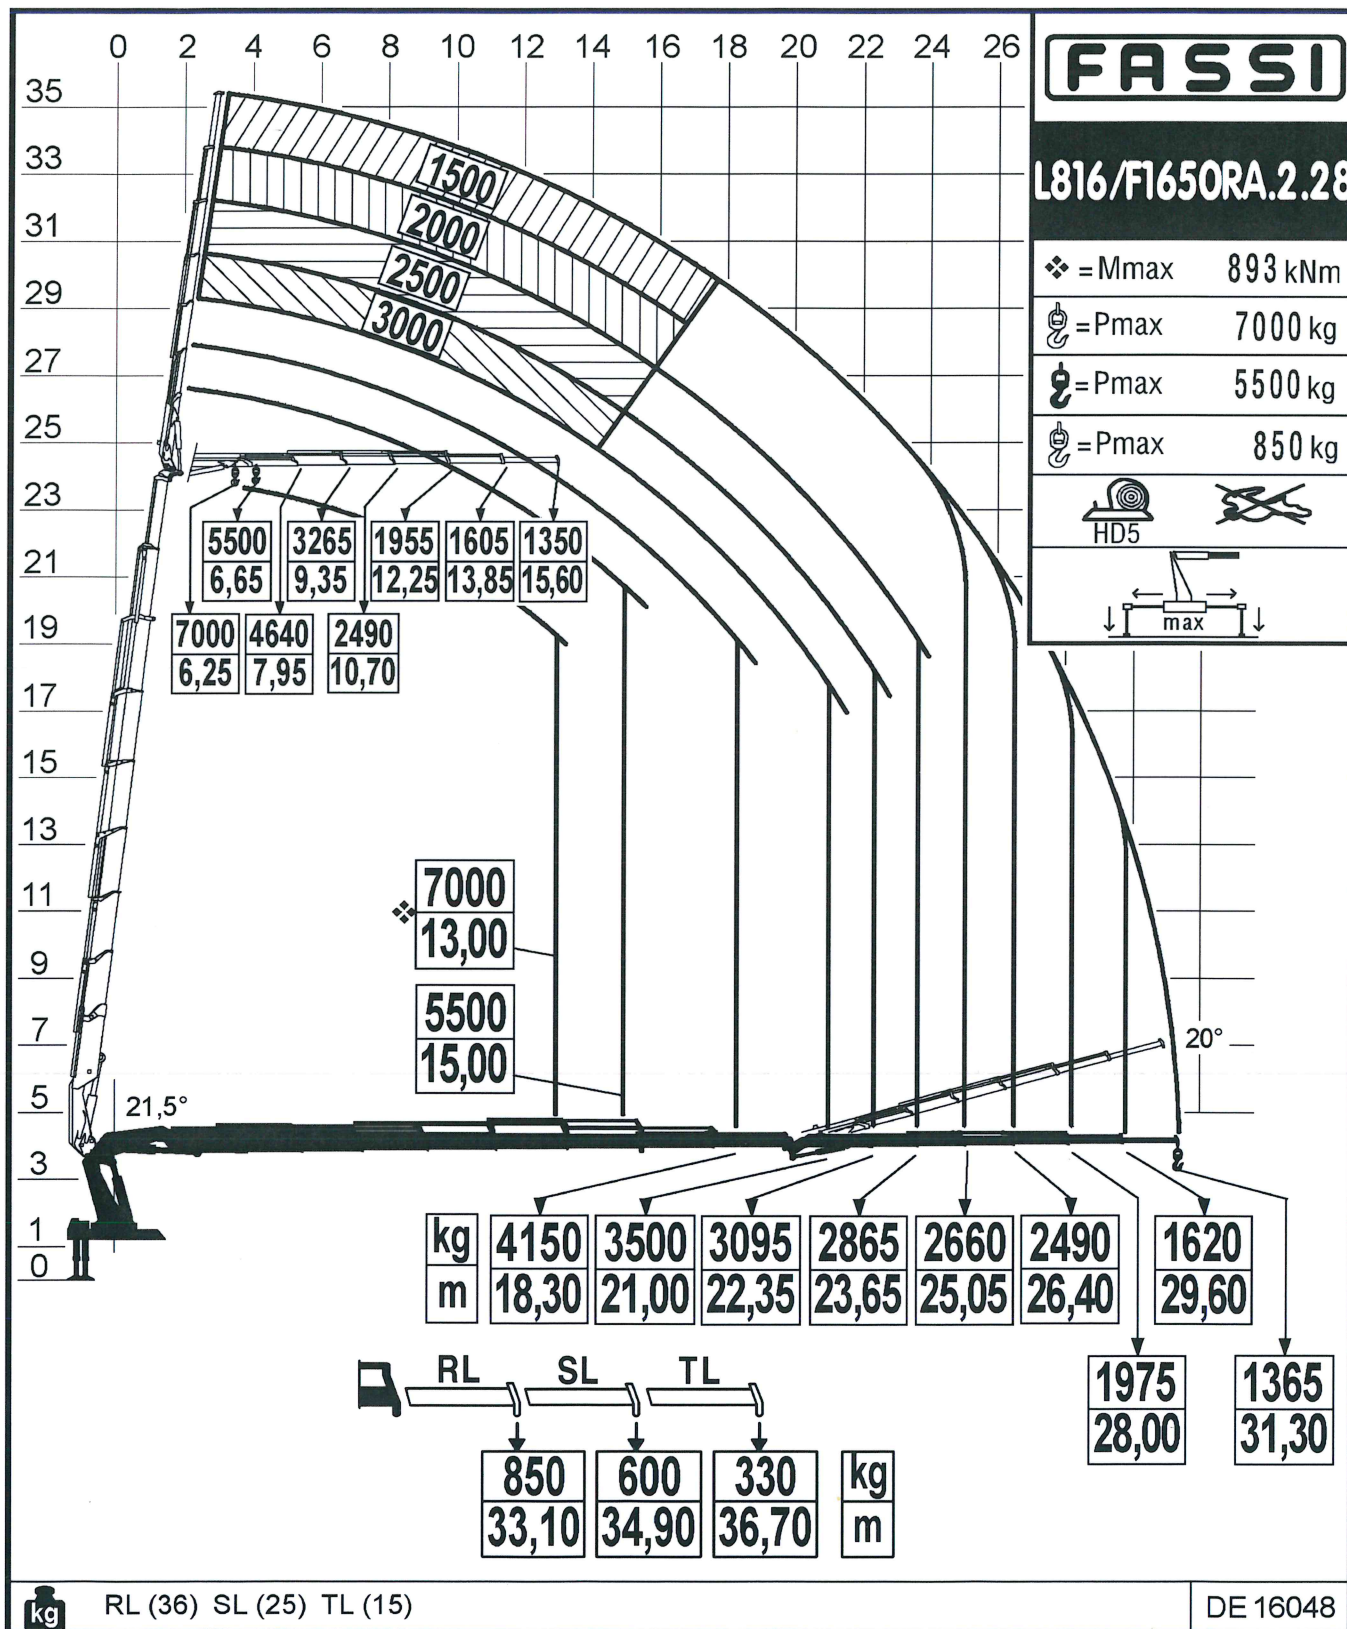

VERRICELLO

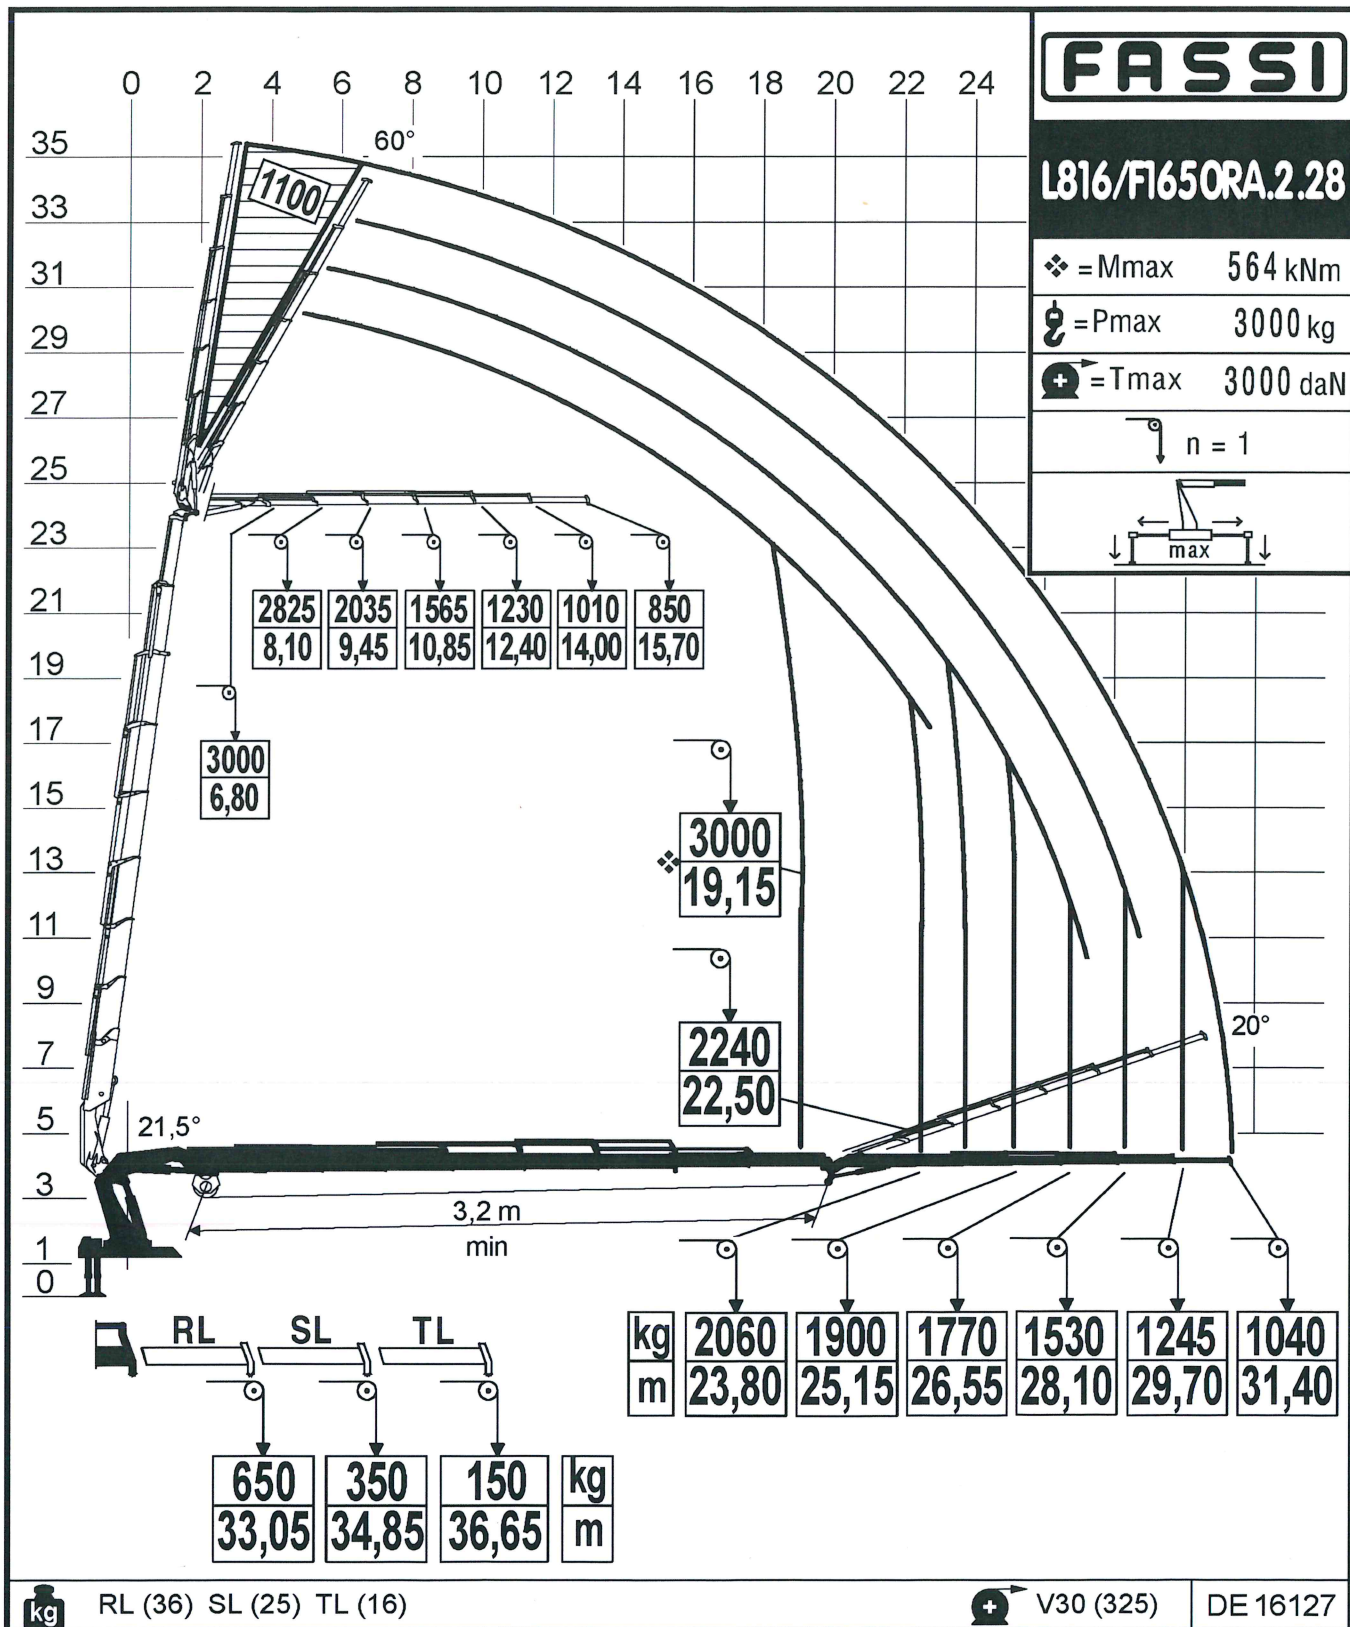


Informazioni tecniche
Technische information
Technical information
Information technique
Información técnica

COMPENDIO DELLE CARATTERISTICHE ESSENZIALI
DELLA GRU F1650RA.2.28 L815-L816
PER INSTALLAZIONE PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE
FASSI GRU S.p.A.

Pag.
Seite
Page
Feuille
Hoja
03
Data
Ausgabe
Edition
Edition
Fecha
08/06/2017

CONFIGURAZIONE GRU CON CESTELLO

Area di lavoro e azioni massime ammissibili gru con cestello portapersona

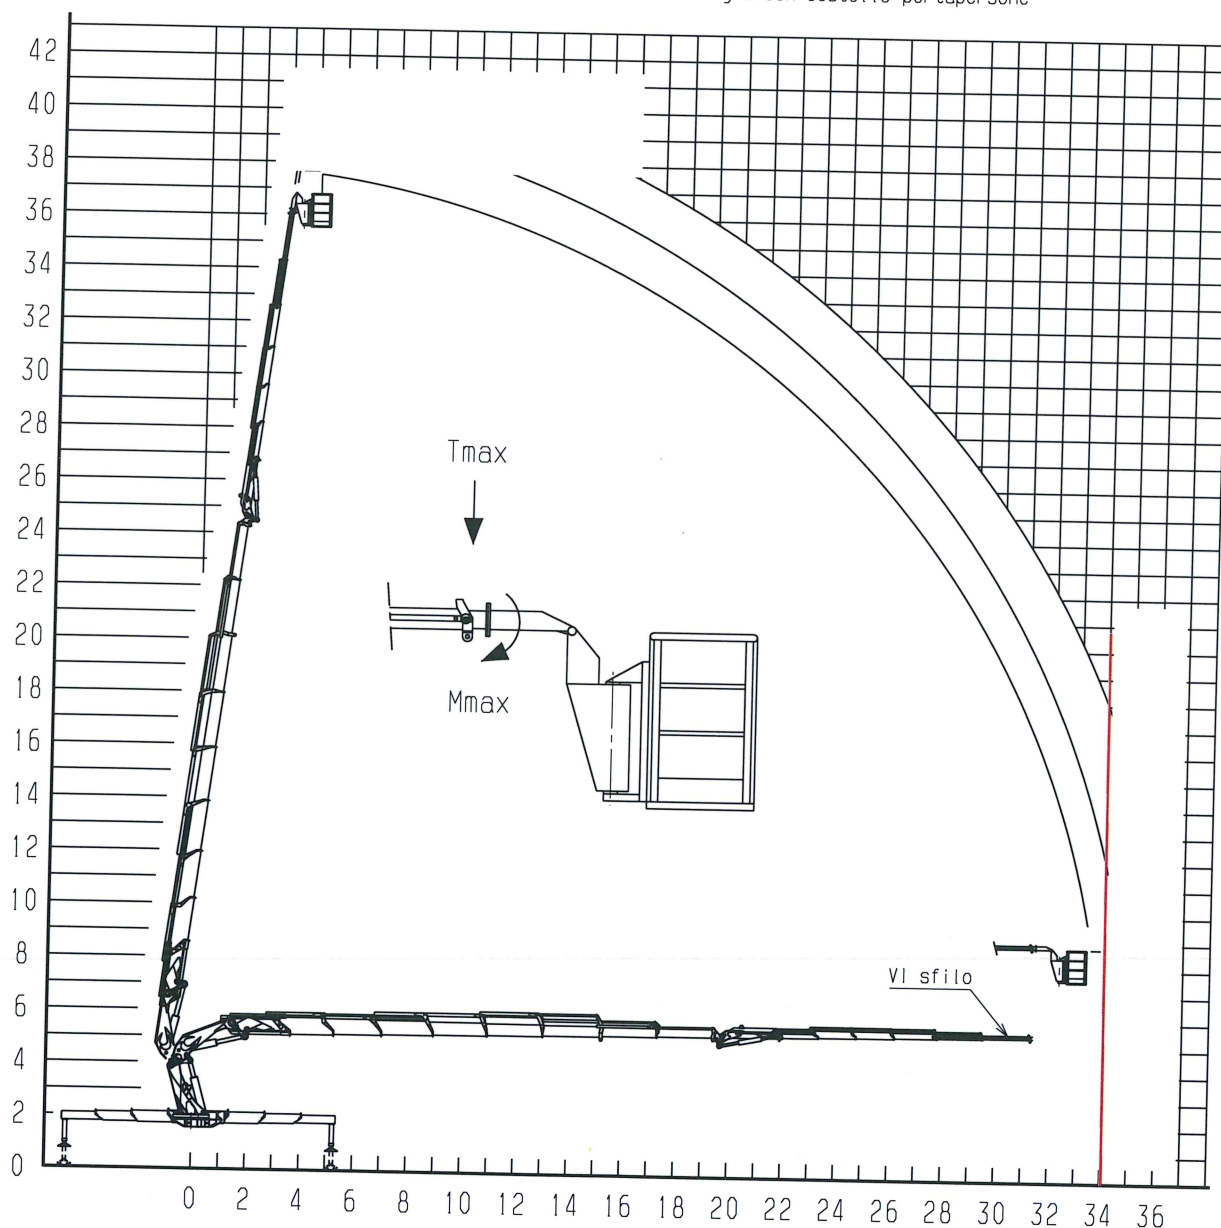

PIATTAFORMA / PLATFORM

Ptmax=200 kg su VI sfilo

Carico di coll. = 530 Kg

Tmax = 5445 N

Mmax = 10315215 Nmm

NB: Calcolo del carico di collaudo comprensivo tiro operatore (200 N)

Tmax e Mmax sono relativi ai massimi valori statici ammissibili delle tare e delle portate nominali dell'accessorio.