

**JF545**

Catalogo Prodotto

**JF**  
Series

# JF545

**max** 15500 kg

**max** 5450 x 1840 x 2750 mm

**max** 32,5 m  
con jib

**max** 28 m  
con jib



## Dati Tecnici

Dimensioni	<b>LxWxH</b>	5450 x 1840 x 2750 mm
Area di Stab.		6700 x 6700 mm

Accessori Gra & Punt		Kg
	JF545	13700
	/	3500
	TIRO SINGOLO	50
	JIB3000.6HA	1200
	CESTELLO	200

Altezza		2600 kg 60 m - Ø 12 mm 36.5-47 m/min.
---------	--	---

JF545	Motore Diesel	KUBOTA V3307-CR-TE4B	55.4 kW 74 Hp
-------	---------------	----------------------	------------------

Velocità		2.5 km/h
----------	--	----------

Pendenza		20°
----------	--	-----

### Kit Motore Elettrico

	13.5 kW
	400 VAC

### Estensione Braccio

1.0 - 28.2 m | 40 sec.

### Cestello

Altezza max	32 m
Raggio max	29 m

**Rotazione**  
360° / 1.0 rpm

### Pressione Stabilizzatori


**MAX** 11.250 kg

### Angolo di Lavoro

-15° / 80° | 30 sec.

### Pressione Cingoli

**max** 0.85 kg/cm<sup>2</sup>

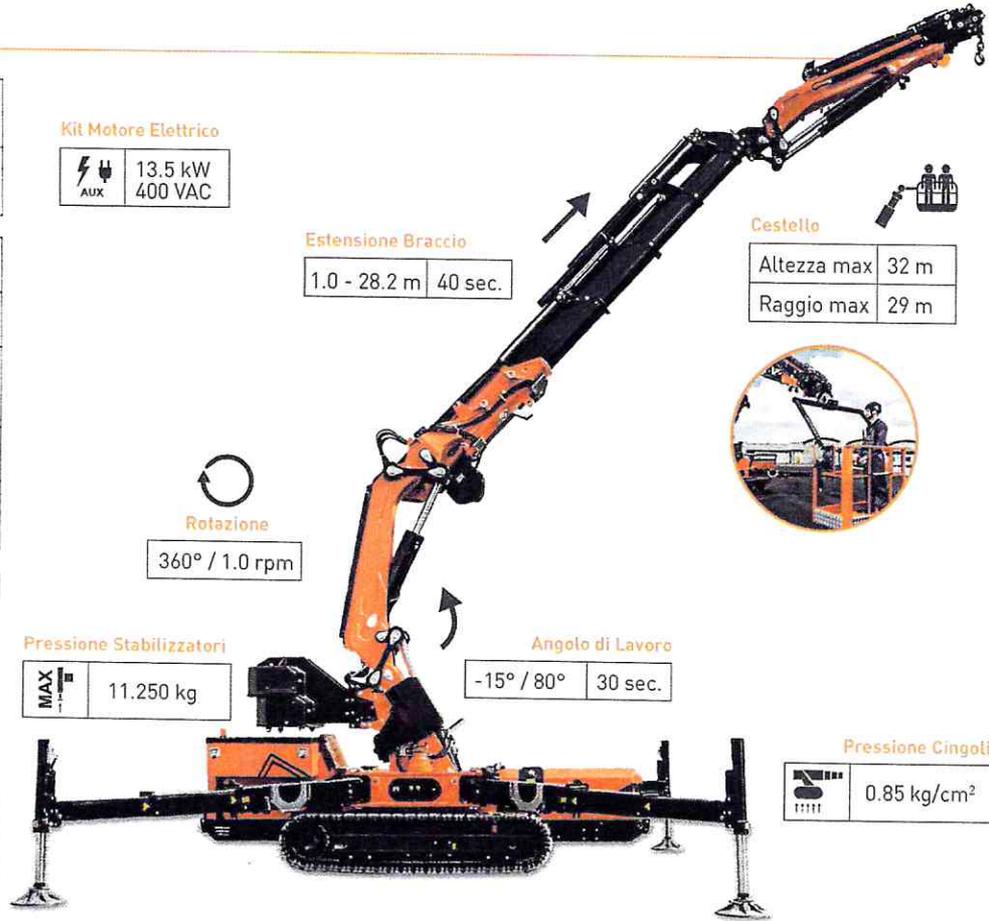


## Accessori

### Colori e Adesivi

PC1 JFM-RAL  
PC2 JFM-RAL  
PC3 JFM-RAL

**YOUR COMPANY**  
LAYOUT

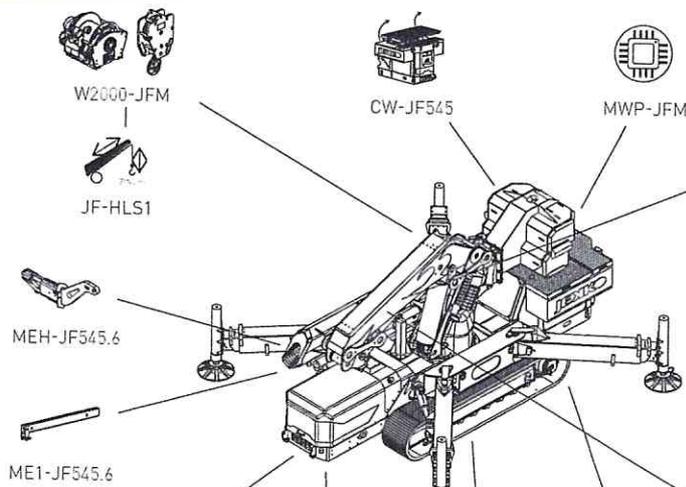

### Accessori

- JF-RA1E (+1 yr)
- JF-RA1
- HAPW-JFM
- PW10-JFM
- WTP-JFM
- PP400.13-JFM

### Accessori

- ME1-JIB3000.6HA
- JIB3000.6HA
- MEH-JIB3000.6HA
- MWP-JIB3000.6HA
- HA-JIB3000.6HA
- PS-JF545
- FPS-JF545
- JF-HLS2


### Cestelli

- MWP-2PG5.JIB3000.6HA
- MWP-2PGRS.JIB3000.6HA
- MWP-CERT-JFM


Un allestimento che combina una gru articolata da autocarro su cingolato semovente.  
 Il futuro delle gru cingolate è racchiuso in questo modello.



## Diagramma

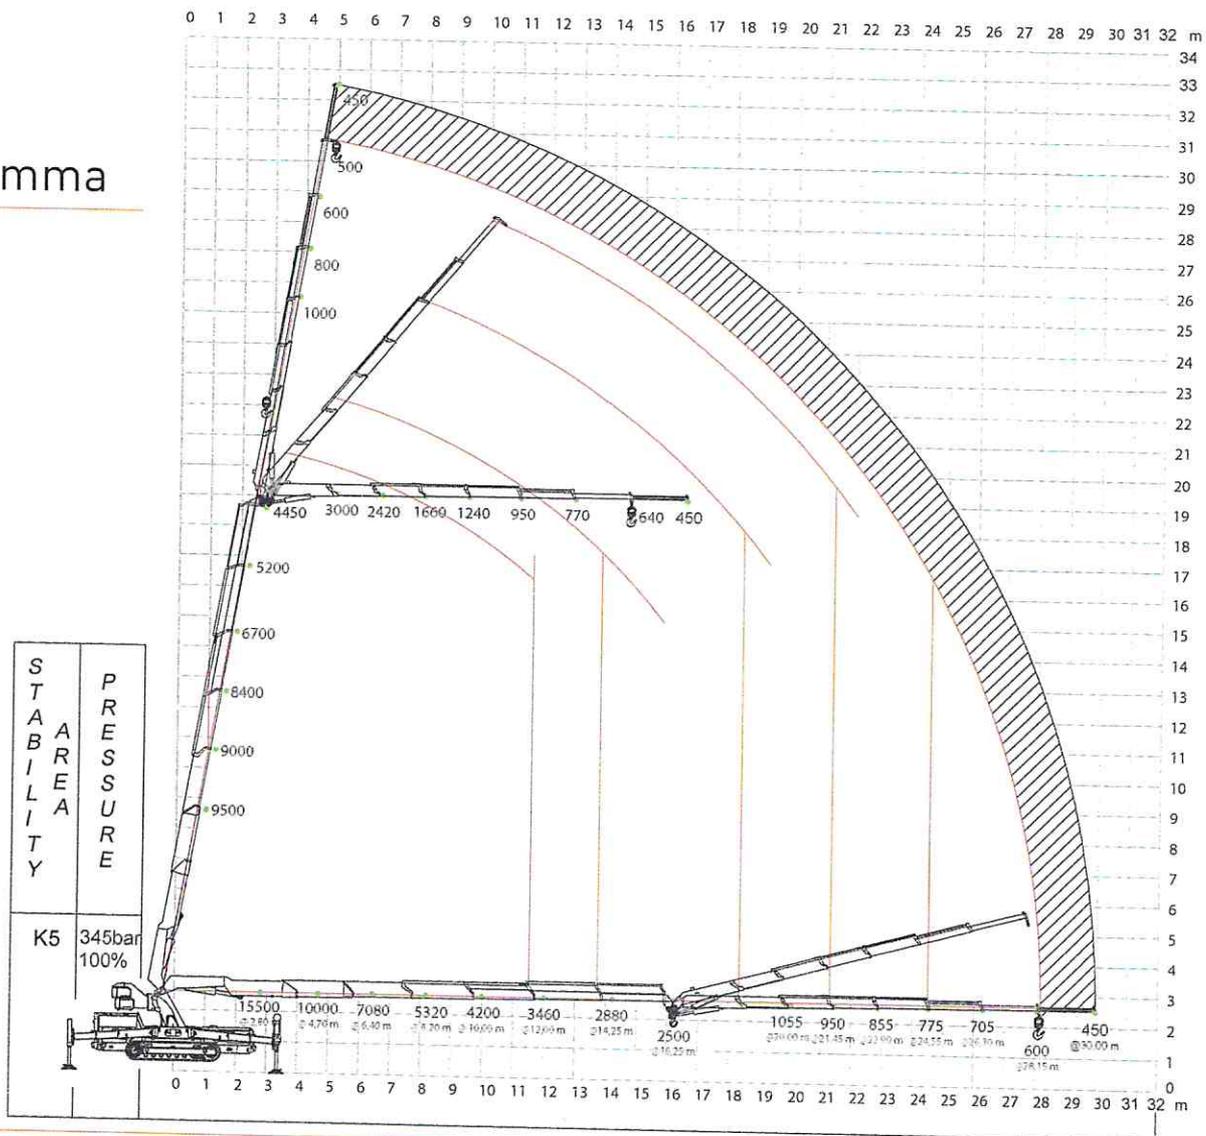

## Dimensioni

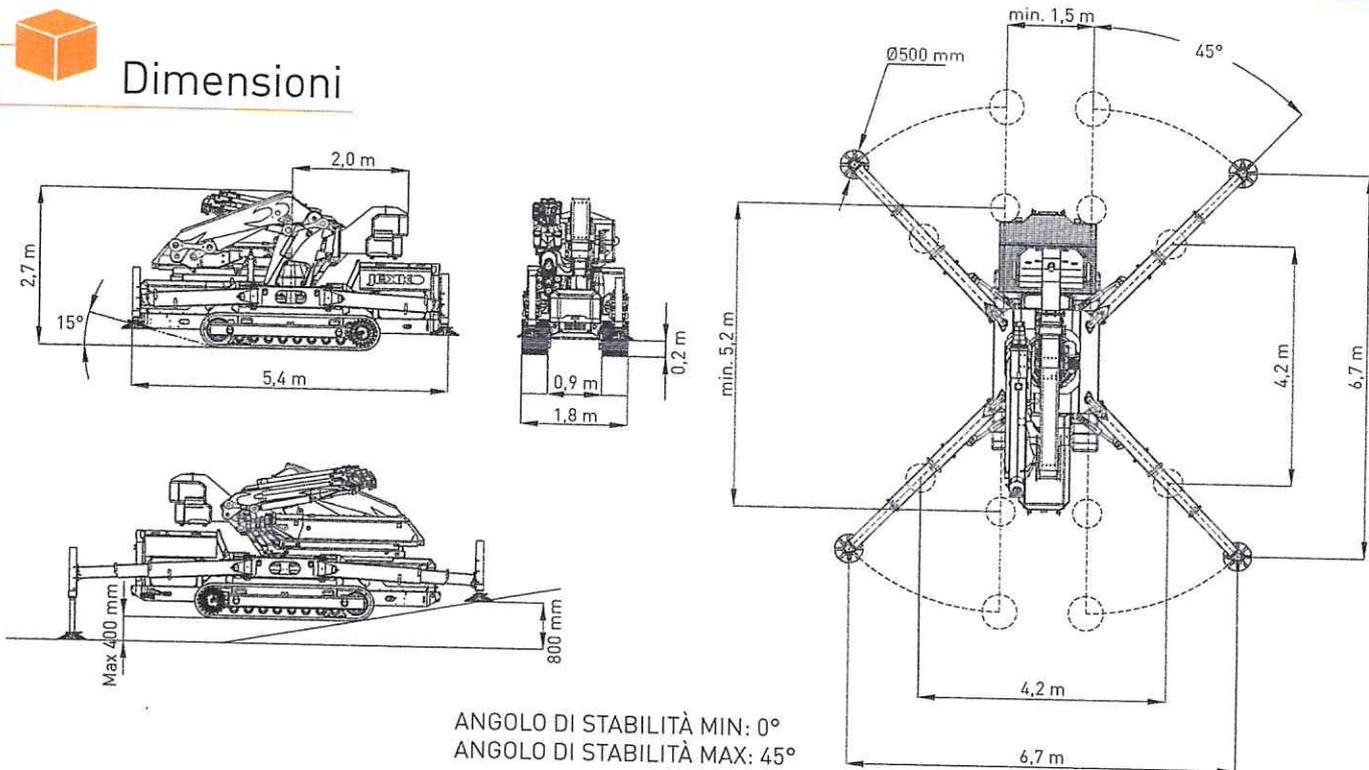

# JF545



## SUPER ACCESSIBILITÀ IN SPAZI RISTRETTI

Portare a livello terra quello che solitamente è impiegato su camion permette di avere una **maggiore accessibilità e una riduzione degli ingombri** con importante impatto favorevole sulle logistiche. Diventa quindi possibile trasportare e impiegare una gru articolata in tutte quelle aree non accessibili da un camion: aree industriali, spazi ristretti, centri storici angusti, parchi cintati, ecc.

## DIVERSI ACCESSORI

La JF545 può lavorare in orizzontale o verticale impiegando il **gancio diretto oppure il verricello**. E' anche possibile utilizzare un **manipolatore per vetri** o una **piattaforma idraulica da 3 persone** in caso di uso su doppia articolazione ed un **cestello da 2 persone sul jib**, per quote fino a 29 metri. L'attivazione idraulica del jib permette di poter installare qualsiasi altro accessorio.



MANIPOLATORE PER VETRO



CESTELLO


## UNA GRU, UN OPERATORE

La gru può essere **interamente gestita da un solo operatore** grazie al prezioso **radiocomando** che è, di fatto, un prolungamento della macchina sempre a portata di mano.



## INFINITE POSSIBILITÀ DI SOLLEVAMENTO

Abbiamo sviluppato un software che permette di **stabilizzare la gru in un'infinita possibilità di combinazioni**: angolazione ed estensione di ogni singolo stabilizzatore possono essere regolate liberamente secondo necessità. Il livello di stabilità viene poi **calcolato in automatico** dal software in base alla posizione degli stabilizzatori e alla linea di ribaltamento.

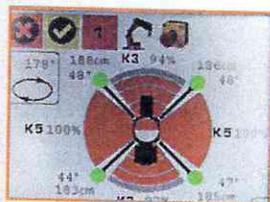

Jekko srl

Via Campardone, 1 - 31014 Colle Umberto (TV) Italy  
info@jekko.it - www.jekko-cranes.com